


# PAY 300 HS

Accessoire sous pression, CES

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Raccord 1             | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Étanchéité 1          | Cône intérieur 24°                      |
| Abréviation           | CES                                     |
| Norme                 | ISO 8434-1                              |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage   |
| Matériau              | Acier                                   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                    |

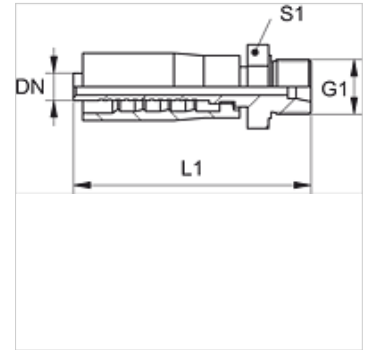

## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1         | pour Ø ext. du tube en (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|-----------|-------|------------|-----------------------------|---------|----|
| PAY 306 HS  | 6  | 4         | 1/4"  | M 18 x 1,5 | 10                          | 65,0    | 19 |
| PAY 308 HS  | 8  | 5         | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12                          | 62,0    | 22 |
| PAY 310 HS  | 10 | 6         | 3/8"  | M 22 x 1,5 | 14                          | 71,0    | 22 |
| PAY 313 HS  | 12 | 8         | 1/2"  | M 24 x 1,5 | 16                          | 74,0    | 24 |
| PAY 316 HS  | 16 | 10        | 5/8"  | M 30 x 2   | 20                          | 88,0    | 30 |
| PAY 320 HS  | 19 | 12        | 3/4"  | M 36 x 2   | 25                          | 90,0    | 36 |
| PAY 325 HS  | 25 | 16        | 1"    | M 42 x 2   | 30                          | 92,0    | 46 |