
PAY 300 SF 45

Accessoire sous pression, SFL coude 45°

Caractéristiques

Raccord 1	Raccord à brides SAE 3000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFL
Norme	SAE J518 ISO 6162-1
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



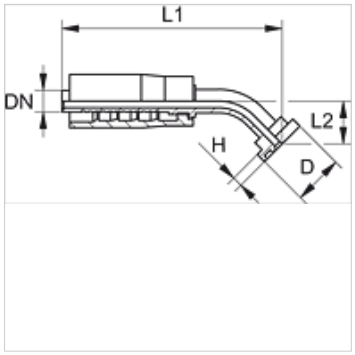

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PAY 316 SF 20 45	16	10	5/8"	3/4"	38,1	6,7	113,5	24,0
PAY 325 SF 45	25	16	1"	1"	44,4	8,0	125,0	32,0
PAY 332 SF 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	174,0	37,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.