PAY 300 SF6 45


Accessoire sous pression, SFS coude 45°

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFS
Norme	SAE J518 ISO 6162-2
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



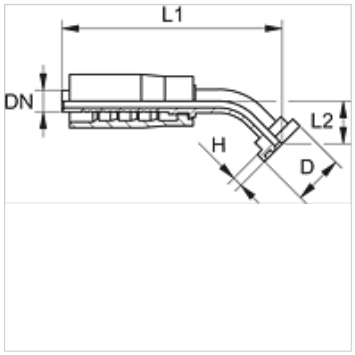

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PAY 313 SF6 45	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	95,0	21,0
PAY 316 SF6 20 45	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	117,5	28,0
PAY 320 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	130,5	32,0
PAY 325 SF6 45	25	16	1"	1"	47,6	9,5	130,0	37,0
PAY 332 SF6 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	180,5	44,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.