# PAY 300 SF6 90


Accessoire sous pression, SFS coude 90°

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Raccord à brides SAE 6000 PSI |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate avec joint torique SF |
| **Abréviation** | SFS |
| **Norme** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Fourniture** | Mamelon à pression + bague de serrage |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



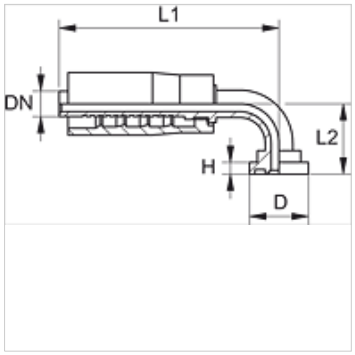


## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 313 SF6 90** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 31,8 | 7,7 | 87,0 | 41,0 |
| **PAY 316 SF6 20 90** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 104,5 | 54,0 |
| **PAY 320 SF6 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 116,5 | 63,0 |
| **PAY 325 SF6 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 116,0 | 75,0 |
| **PAY 332 SF6 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 165,0 | 91,0 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*