

PN 02 AJ

Mamelon à pression, DKJ

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation Instruments de mesure

Raccord 1 Filetage femelle UN/UNF


Étanchéité 1 Cône intérieur 74°

Abréviation DKJ

Norme ISO 8434-2

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

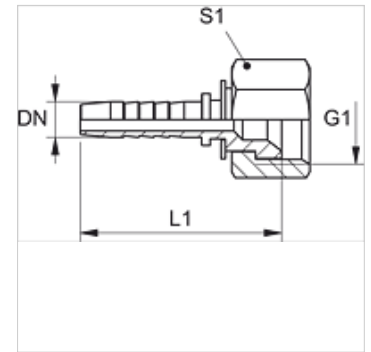

Remarque

Bague correspondante : PMH 102.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|-----------|-------|---------------|------------|----|
| PN 02 AJ 04 | 2 | 1 | 5/64" | 3/8" -24 UNF | 24,5 | 12 |
| PN 02 AJ 06 | 2 | 1 | 5/64" | 7/16" -20 UNF | - | 14 |
| PN 02 AJ 08 | 2 | 1 | 5/64" | 1/2" -20 UNF | 28,5 | 17 |
| PN 02 AJ 10 | 2 | 1 | 5/64" | 9/16" -18 UNF | 28,5 | 19 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale