


PN 02 FL 45

Mamelon à pression, BEL coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Instruments de mesure
Série	légère
Raccord 1	Embout
Étanchéité 1	Raccord à bague coupante
Abréviation	BEL
Norme	ISO 8434-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

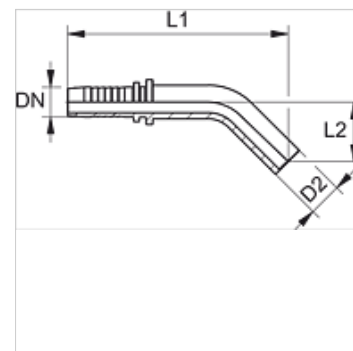

Remarque

Bague correspondante : PMH 102.

Ne pas utiliser s'il s'agit d'une construction nouvelle. Nous vous recommandons : PN 02 AOL...45.

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 45	2	1	5/64"	4,0	43	14,5
PN 02 FL 04 45	2	1	5/64"	6,0	44	16,5
PN 02 FL 06 45	2	1	5/64"	8,0	52	20,0

DN = diamètre nominal, dimension nominale