


# PN 02 FL 90

Mamelon à pression, BEL coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Domaine d'utilisation | Instruments de mesure    |
| Série                 | légère                   |
| Raccord 1             | Embout                   |
| Étanchéité 1          | Raccord à bague coupante |
| Abréviation           | BEL                      |
| Norme                 | ISO 8434-1               |
| Matériau              | Acier                    |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé     |

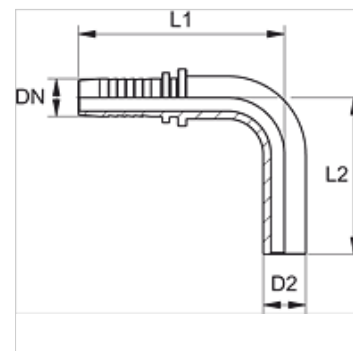

## Remarque

Bague correspondante : PMH 102.

Ne pas utiliser s'il s'agit d'une construction nouvelle. Nous vous recommandons : PN 02 AOL...90.

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

## Article

| Désignation    | DN | Dimension | Pouce | Ø D2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|----|-----------|-------|--------------|------------|------------|
| PN 02 FL 90    | 2  | 1         | 5/64" | 4,0          | 33         | 25,5       |
| PN 02 FL 04 90 | 2  | 1         | 5/64" | 6,0          | 32         | 28,0       |
| PN 02 FL 06 90 | 2  | 1         | 5/64" | 8,0          | 41         | 37,0       |

DN = diamètre nominal, dimension nominale