

PN 02 FL

Mamelon à pression, BEL

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation Instruments de mesure

Série légère

Raccord 1 Embout


Étanchéité 1 Raccord à bague coupante

Abréviation BEL

Norme ISO 8434-1

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

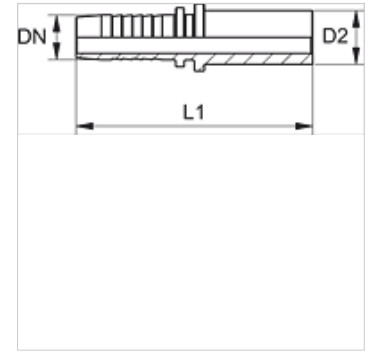

Remarque

Bague correspondante : PMH 102.

Ne pas utiliser s'il s'agit d'une construction nouvelle. Nous vous recommandons : PN 02 AOL.

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Ø D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|-----------|-------|--------------|------------|
| PN 02 FL | 2 | 1 | 5/64" | 4,0 | 36,0 |
| PN 02 FL 04 | 2 | 1 | 5/64" | 6,0 | 36,0 |
| PN 02 FL 06 | 2 | 1 | 5/64" | 8,0 | 37,5 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale