


# PN A

Mamelon à pression, DKM

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Tête d'étanchéité 60°
Abréviation	DKM
Norme	DIN 3863
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

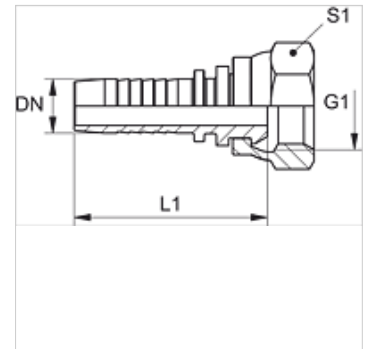

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 20 A	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	65,5	36
PN 25 A	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	75,5	46
PN 25 A 32	25	16	1"	63,0	M 45 x 1,5	76,0	50
PN 32 A	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	85,0	50
PN 40 A	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	89,0	60
PN 50 A	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	107,0	75
PN 60 A	60	40	2.3/8"	40,0	M 78 x 2	112,0	90

## Gamme de produits

PN A VA Mamelon à pression, DKM, Acier inoxydable