


# PN A 45 VA

Mamelon à pression, DKM coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1             | Filetage femelle métrique                              |
| Étanchéité 1          | Tête d'étanchéité 60°                                  |
| Abréviation           | DKM                                                    |
| Norme                 | DIN 3863                                               |
| Matériau              | Acier inoxydable                                       |

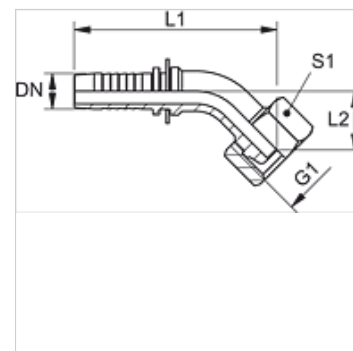

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

| Désignation   | DN | Dimension | Pouce  | Pression de service<br>(bar) | G1         | L2<br>(mm) | S1 |
|---------------|----|-----------|--------|------------------------------|------------|------------|----|
| PN 20 A 45 VA | 19 | 12        | 3/4"   | 63,0                         | M 30 x 1,5 | 25,0       | 36 |
| PN 25 A 45 VA | 25 | 16        | 1"     | 63,0                         | M 38 x 1,5 | 32,0       | 46 |
| PN 32 A 45 VA | 31 | 20        | 1.1/4" | 63,0                         | M 45 x 1,5 | 36,5       | 55 |
| PN 40 A 45 VA | 38 | 24        | 1.1/2" | 63,0                         | M 52 x 1,5 | 43,5       | 60 |
| PN 50 A 45 VA | 51 | 32        | 2"     | 40,0                         | M 65 x 2   | 52,5       | 70 |

## Gamme de produits

PN A 45 Mamelon à pression, DKM coude 45°, Acier