


PN A 90 VA

Mamelon à pression, DKM coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Tête d'étanchéité 60°
Abréviation	DKM
Norme	DIN 3863
Matériau	Acier inoxydable

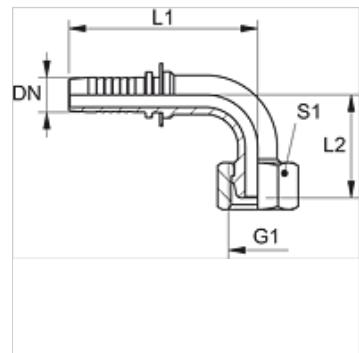

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PN 20 A 90 VA	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	53,0	36
PN 25 A 90 VA	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	67,5	46
PN 32 A 90 VA	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	81,0	55
PN 40 A 90 VA	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	100,0	60
PN 50 A 90 VA	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	127,0	70

Gamme de produits

PN A 90 Mamelon à pression, DKM coude 90°, Acier