


# PN AFLF / PN AFSF

Mamelon à pression, DKFM

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° pour tube métrique de série française
Abréviation	DKFM
Série	série française (tube métrique)
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

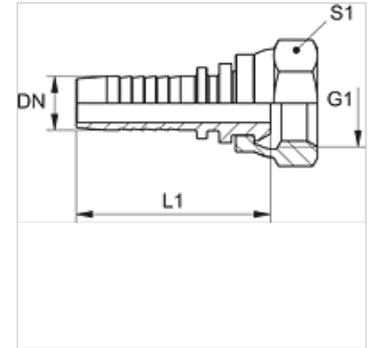

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	Série	pour Ø ext. du tube en (mm)	L1 (mm)	S1
PN 16 AFLF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	L	18	56,5	32
PN 20 AFLF	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	66,0	36
PN 16 AFSF	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	56,5	32
PN 20 AFSF	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	66,0	41
PN 25 AFSF	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	75,5	46