


PN AFLF 90 / PN AFSF 90

Mamelon à pression, DKFM coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1 | Filetage femelle métrique |
| Étanchéité 1 | Cône extérieur 24° pour tube métrique de série française |
| Abréviation | DKFM |
| Série | série française (tube métrique) |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

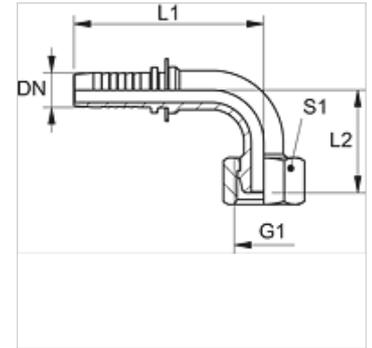

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service (bar) | G1 | Série | pour Ø ext. du tube en (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|-----------|-------|---------------------------|------------|-------|-----------------------------|---------|---------|----|
| PN 16 AFLF 90 | 16 | 10 | 5/8" | 250,0 | M 27 x 1,5 | L | 18 | 91,0 | 57,0 | 32 |
| PN 20 AFLF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 250,0 | M 30 x 1,5 | L | 22 | 108,0 | 65,0 | 36 |
| PN 25 AFLF 90 | 25 | 16 | 1" | 160,0 | M 36 x 1,5 | L | 28 | 125,0 | 73,0 | 46 |
| PN 16 AFSF 90 | 16 | 10 | 5/8" | 250,0 | M 27 x 1,5 | S | 20 | 91,0 | 57,0 | 46 |
| PN 20 AFSF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 250,0 | M 33 x 1,5 | S | 25 | 109,0 | 66,0 | 41 |
| PN 25 AFSF 90 | 25 | 16 | 1" | 160,0 | M 39 x 1,5 | S | 30 | 125,0 | 63,0 | 46 |