


PN AFS

Mamelon à pression, DKS

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1 | Filetage femelle métrique |
| Étanchéité 1 | 24°/60° Universal sealing head |
| Abréviation | DKS |
| Série | lourde |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

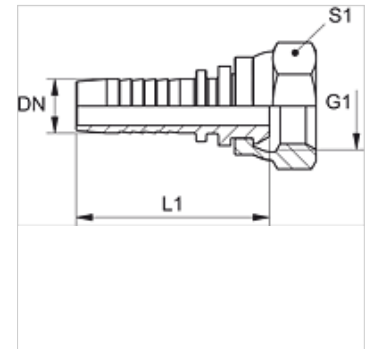

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service (bar) | G1 | pour Ø ext. du tube en (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|-----------|--------|---------------------------|------------|-----------------------------|---------|----|
| PN 04 AFS 03 | 5 | 3 | 3/16" | 630,0 | M 14 x 1,5 | 6 | 44,5 | 17 |
| PN 04 AFS | 5 | 3 | 3/16" | 630,0 | M 16 x 1,5 | 8 | 44,5 | 19 |
| PN 06 AFS 04 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 16 x 1,5 | 8 | 51,5 | 19 |
| PN 06 AFS | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 18 x 1,5 | 10 | 52,5 | 22 |
| PN 08 AFS 06 | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | M 18 x 1,5 | 10 | 52,5 | 22 |
| PN 08 AFS | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | M 20 x 1,5 | 12 | 52,5 | 24 |
| PN 10 AFS 08 | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | M 20 x 1,5 | 12 | 54,0 | 24 |
| PN 10 AFS | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | M 22 x 1,5 | 14 | 57,0 | 27 |
| PN 13 AFS | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | M 24 x 1,5 | 16 | 58,0 | 30 |
| PN 16 AFS | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | M 30 x 2 | 20 | 66,0 | 36 |
| PN 20 AFS | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | M 36 x 2 | 25 | 75,5 | 46 |
| PN 25 AFS | 25 | 16 | 1" | 250,0 | M 42 x 2 | 30 | 85,5 | 50 |
| PN 32 AFS | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | M 52 x 2 | 38 | 98,0 | 60 |