


# PN AFS 90

Mamelon à pression, DKS coude 90°

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	24°/60° Universal sealing head
Abréviaction	DKS
Série	lourde
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

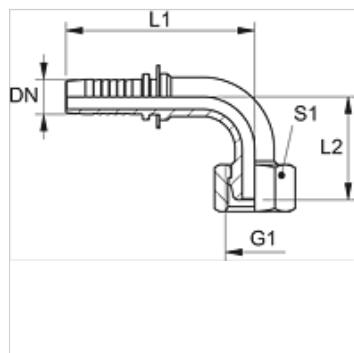

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AFS 04 90	6	4	1/4"	630,0	M 16 x 1,5	8	63,0	35,0	19
PN 08 AFS 90	8	5	5/16"	630,0	M 20 x 1,5	12	-	-	-