# PN AJF 90


Mamelon à pression, ORFS coude 90°

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| **Raccord 1** | Filetage femelle UN/UNF |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate |
| **Abréviation** | ORFS |
| **Norme** | ISO 8434-3 |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



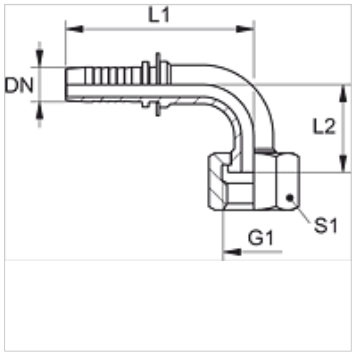


## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 AJF 90** | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 9/16" -18 UNF | 55,0 | 26,5 | 17 |
| **PN 06 AJF 90 L21** | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 9/16" -18 UNF | 55,0 | 21,0 | 17 |
| **PN 06 AJF 90 L58** | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 9/16" -18 UNF | 55,0 | 58,0 | 17 |
| **PN 06 AJF 10 90** | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 55,0 | 28,0 | 22 |
| **PN 08 AJF 10 90** | 8 | 5 | 5/16" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 58,0 | 28,0 | 22 |
| **PN 08 AJF 10 90 L23** | 8 | 5 | 5/16" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 58,0 | 23,0 | 22 |
| **PN 10 AJF 90** | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 64,0 | 32,0 | 22 |
| **PN 10 AJF 90 L23** | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 64,0 | 23,0 | 22 |
| **PN 10 AJF 90 L 69** | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 64,0 | 69,0 | 22 |
| **PN 10 AJF 13 90** | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 64,0 | 33,0 | 24 |
| **PN 13 AJF 10 90 L30** | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 72,5 | 30,0 | 22 |
| **PN 13 AJF 90** | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 72,5 | 37,0 | 24 |
| **PN 13 AJF 90 L29** | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 72,5 | 29,0 | 24 |
| **PN 13 AJF 90 L82** | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 72,5 | 82,0 | 24 |
| **PN 13 AJF 16 90** | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1" -14 UNS | 72,5 | 41,0 | 30 |
| **PN 13 AJF 20 90** | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 71,5 | 43,5 | 36 |
| **PN 13 AJF 20 90 L38** | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 72,5 | 38,0 | 36 |
| **PN 16 AJF 90** | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 88,0 | 47,5 | 30 |
| **PN 16 AJF 90 L32** | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 88,0 | 32,0 | 30 |
| **PN 16 AJF 90 L94** | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 88,0 | 94,0 | 30 |
| **PN 16 AJF 20 90** | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 89,5 | 49,0 | 36 |
| **PN 20 AJF 90** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 99,5 | 52,0 | 36 |
| **PN 20 AJF 90 L48** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 99,5 | 48,0 | 36 |
| **PN 20 AJF 90 L96** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 99,5 | 96,0 | 36 |
| **PN 20 AJF 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1 7/16" -12 UN | 98,5 | 56,0 | 41 |
| **PN 25 AJF 20 90 L51** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1 3/16" -12 UN | 127,0 | 51,0 | 36 |
| **PN 25 AJF 90** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1 7/16" -12 UN | 127,0 | 63,5 | 41 |
| **PN 25 AJF 90 L56** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1 7/16" -12 UN | 127,0 | 56,0 | 41 |
| **PN 25 AJF 90 L114** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1 7/16" -12 UN | 127,0 | 114,0 | 41 |
| **PN 32 AJF 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1 11/16" -12 UN | 151,5 | 76,0 | 50 |
| **PN 32 AJF 90 L129** | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1 11/16" -12 UN | 151,5 | 129,0 | 50 |
| **PN 40 AJF 90** | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 176,5 | 89,0 | 60 |
| **PN 40 AJF 90 L146** | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 176,5 | 146,0 | 60 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*