


PN AM

Mamelon à pression, DKM plat

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	à garniture plate
Abréviation	DKM plat
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

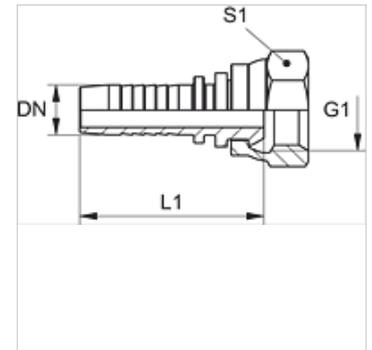

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
PN 13 AM	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	55,0	27