


PN AOL 45

Mamelon à pression, DKOL coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1 | Filetage femelle métrique |
| Étanchéité 1 | Cône extérieur 24° avec joint torique |
| Abréviation | DKOL |
| Norme | ISO 8434-1 |
| Série | légère |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

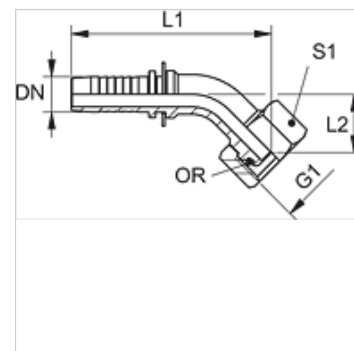

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | pour Ø ext. du tube en (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Joint torique |
|-----------------|----|-----------|--------|------------|-----------------------------|---------|---------|----|---------------|
| PN 04 AOL 06 45 | 5 | 3 | 3/16" | M 14 x 1,5 | 8 | 57,0 | 15,0 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| PN 04 AOL 45 | 5 | 3 | 3/16" | M 12 x 1,5 | 6 | 56,0 | 15,0 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| PN 04 AOL 08 45 | 5 | 3 | 3/16" | M 16 x 1,5 | 10 | 58,5 | 17,0 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| PN 06 AOL 04 45 | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 62,0 | 17,0 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| PN 06 AOL 45 | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 63,0 | 15,0 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| PN 06 AOL 08 45 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 10 | 64,5 | 17,0 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| PN 06 AOL 10 45 | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 12 | 71,0 | 19,5 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| PN 08 AOL 06 45 | 8 | 5 | 5/16" | M 14 x 1,5 | 8 | 62,0 | 16,5 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| PN 08 AOL 45 | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 10 | 66,0 | 16,5 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| PN 08 AOL 10 45 | 8 | 5 | 5/16" | M 18 x 1,5 | 12 | 71,0 | 19,5 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| PN 10 AOL 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 74,0 | 22,0 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| PN 10 AOL 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 72,5 | 19,5 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| PN 10 AOL 13 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 15 | 80,0 | 20,0 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| PN 13 AOL 10 45 | 12 | 8 | 1/2" | M 18 x 1,5 | 12 | 80,0 | 24,5 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| PN 13 AOL 45 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 81,0 | 20,0 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| PN 13 AOL 16 45 | 12 | 8 | 1/2" | M 26 x 1,5 | 18 | 91,5 | 24,5 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| PN 16 AOL 13 45 | 16 | 10 | 5/8" | M 22 x 1,5 | 15 | 84,5 | 24,5 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| PN 16 AOL 45 | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 96,0 | 24,5 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| PN 16 AOL 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 22 | 99,5 | 27,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PN 20 AOL 16 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 26 x 1,5 | 18 | 101,5 | 27,0 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| PN 20 AOL 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 106,0 | 27,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PN 20 AOL 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 28 | 124,0 | 29,5 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| PN 25 AOL 20 45 | 25 | 16 | 1" | M 30 x 2 | 22 | 113,0 | 29,5 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PN 25 AOL 45 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 132,0 | 29,5 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| PN 25 AOL 32 45 | 25 | 16 | 1" | M 45 x 2 | 35 | 150,0 | 38,5 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PN 32 AOL 25 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 36 x 2 | 28 | 140,0 | 38,5 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| PN 32 AOL 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 45 x 2 | 35 | 159,0 | 38,5 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PN 40 AOL 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 42 | 181,5 | 42,5 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Gamme de produits

PN AOL 45 VA Mamelon à pression, DKOL coude 45°, Acier inoxydable