


PN AR 90

Mamelon à pression, DKR plat coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1 | Filetage femelle BSP |
| Étanchéité 1 | à garniture plate |
| Abréviation | DKR plat |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

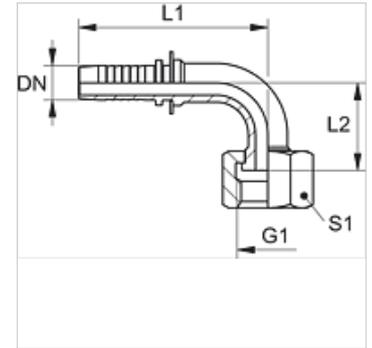

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|----------------|----|-----------|--------|---------------------------|--------------|---------|---------|----|
| PN 06 AR 90 | 6 | 4 | 1/4" | 350,0 | G 1/4" -19 | 59,0 | 32,0 | 19 |
| PN 10 AR 90 | 10 | 6 | 3/8" | 350,0 | G 3/8" -19 | 67,0 | 31,0 | 22 |
| PN 10 AR 13 90 | 10 | 6 | 3/8" | 315,0 | G 1/2" -14 | 73,0 | 39,0 | 27 |
| PN 13 AR 90 | 12 | 8 | 1/2" | 315,0 | G 1/2" -14 | 71,0 | 35,0 | 27 |
| PN 13 AR 20 90 | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | G 3/4" -14 | 87,0 | 54,0 | 32 |
| PN 16 AR 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | 250,0 | G 3/4" -14 | 91,0 | 54,0 | 32 |
| PN 20 AR 90 | 19 | 12 | 3/4" | 250,0 | G 3/4" -14 | 98,0 | 54,0 | 32 |
| PN 20 AR 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 200,0 | G 1" -11 | 109,0 | 64,0 | 41 |
| PN 25 AR 90 | 25 | 16 | 1" | 200,0 | G 1" -11 | 114,0 | 64,0 | 41 |
| PN 32 AR 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 160,0 | G 1 1/4" -11 | 132,0 | 74,0 | 50 |

Gamme de produits

PN AR 90 VA Mamelon à pression, DKR plat coude 90°, Acier inoxydable