


PN ARI 45

Mamelon à pression, JIS coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
conçu pour	Toyota
Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°
Norme	JIS 8363
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

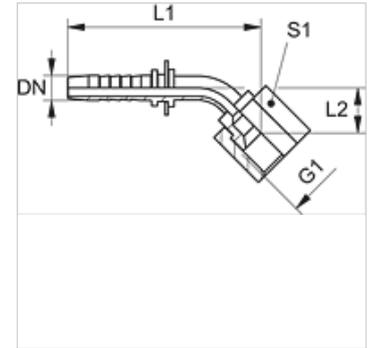

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 ARI 45	6	4	1/4"	345,0	G 1/4" -19	80,0	23,0	19
PN 08 ARI 10 45	8	5	5/16"	345,0	G 3/8" -19	70,0	50,0	22
PN 13 ARI 45	12	8	1/2"	345,0	G 1/2" -14	93,0	25,0	27