
# PN ASA
Mamelon à pression, SAE

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| **Raccord 1** | Filetage femelle UN/UNF |
| **Étanchéité 1** | Cône intérieur 45° |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



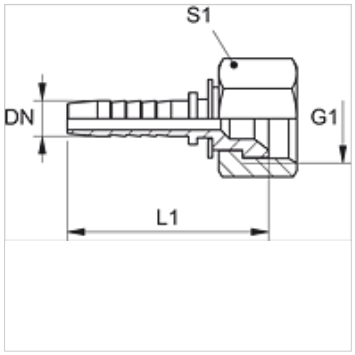


## Remarque
Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 ASA 10** | 6 | 4 | 1/4" | 5/8" -18 UNF | 43,7 | 22 |
| **PN 10 ASA** | 10 | 6 | 3/8" | 5/8" -18 UNF | 45,7 | 22 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*