


### Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1             | Embout   |
| Étanchéité 1          | Raccord à bague coupante                               |
| Abréviation           | BES  |
| Norme                 | ISO 8434-1   |
| Série                 | lourde   |
| Matériau              | Acier  |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                                   |

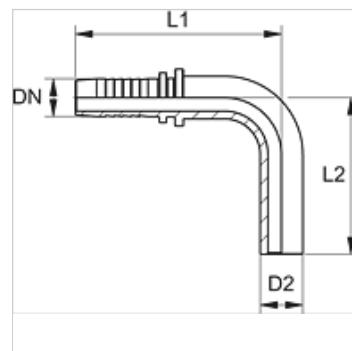

### Remarque

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Ne pas utiliser s'il s'agit d'une construction nouvelle. Nous vous recommandons : PN...AOS...90.

### Article

| Désignation    | DN | Dimension | Pouce  | Pression de service<br>(bar) | D2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|----|-----------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| PN 04 FS 90    | 5  | 3         | 3/16"  | 630,0                        | 8,0        | 59,0       | 37,0       |
| PN 06 FS 04 90 | 6  | 4         | 1/4"   | 630,0                        | 8,0        | 56,5       | 43,5       |
| PN 06 FS 90    | 6  | 4         | 1/4"   | 630,0                        | 10,0       | 56,5       | 44,5       |
| PN 06 FS 08 90 | 6  | 4         | 1/4"   | 630,0                        | 12,0       | 56,5       | 44,5       |
| PN 08 FS 90    | 8  | 5         | 5/16"  | 630,0                        | 12,0       | 57,0       | 46,5       |
| PN 10 FS 90    | 10 | 6         | 3/8"   | 630,0                        | 14,0       | 58,5       | 60,5       |
| PN 13 FS 08 90 | 12 | 8         | 1/2"   | 400,0                        | 12,0       | 58,5       | 46,5       |
| PN 13 FS 10 90 | 12 | 8         | 1/2"   | 400,0                        | 14,0       | 70,5       | 61,5       |
| PN 13 FS 90    | 12 | 8         | 1/2"   | 400,0                        | 16,0       | 71,5       | 63,5       |
| PN 16 FS 13 90 | 16 | 10        | 5/8"   | 400,0                        | 16,0       | 76,0       | 63,5       |
| PN 16 FS 90    | 16 | 10        | 5/8"   | 400,0                        | 20,0       | 83,0       | 80,5       |
| PN 20 FS 16 90 | 19 | 12        | 3/4"   | 400,0                        | 20,0       | 100,0      | 80,0       |
| PN 20 FS 90    | 19 | 12        | 3/4"   | 400,0                        | 25,0       | 100,0      | 85,5       |
| PN 25 FS 20 90 | 25 | 16        | 1"     | 250,0                        | 25,0       | 127,5      | 94,5       |
| PN 25 FS 90    | 25 | 16        | 1"     | 250,0                        | 30,0       | 127,5      | 99,5       |
| PN 32 FS 25 90 | 31 | 20        | 1.1/4" | 250,0                        | 30,0       | 135,0      | 99,5       |
| PN 32 FS 90    | 31 | 20        | 1.1/4" | 250,0                        | 38,0       | 156,0      | 105,0      |
| PN 40 FS 32 90 | 38 | 24        | 1.1/2" | 250,0                        | 38,0       | 159,5      | 105,0      |

### Gamme de produits

PN FS 90 VA Mamelon à pression, BES coude 90°, Acier inoxydable