


PN HS

Mamelon à pression, CES

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°
Abréviation	CES
Norme	ISO 8434-1
Série	lourde
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

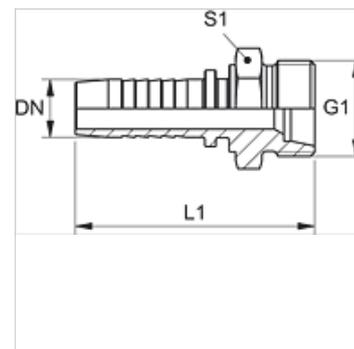

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L1 (mm)	S1
PN 04 HS	5	3	3/16"	630,0	M 16 x 1,5	8	48,0	17
PN 06 HS 03	6	4	1/4"	630,0	M 14 x 1,5	6	52,0	14
PN 06 HS 04	6	4	1/4"	630,0	M 16 x 1,5	8	54,0	17
PN 06 HS	6	4	1/4"	630,0	M 18 x 1,5	10	54,0	19
PN 08 HS 06	8	5	5/16"	630,0	M 18 x 1,5	10	54,0	19
PN 08 HS	8	5	5/16"	630,0	M 20 x 1,5	12	56,0	22
PN 08 HS 13	8	5	5/16"	420,0	M 24 x 1,5	16	58,0	27
PN 10 HS 06	10	6	3/8"	630,0	M 18 x 1,5	10	55,5	19
PN 10 HS 08	10	6	3/8"	630,0	M 20 x 1,5	12	57,5	22
PN 10 HS	10	6	3/8"	630,0	M 22 x 1,5	14	59,5	24
PN 10 HS 13	10	6	3/8"	420,0	M 24 x 1,5	16	59,5	27
PN 13 HS 10	12	8	1/2"	420,0	M 22 x 1,5	14	60,5	24
PN 13 HS	12	8	1/2"	420,0	M 24 x 1,5	16	60,5	27
PN 13 HS 16	12	8	1/2"	420,0	M 30 x 2	20	64,5	32
PN 16 HS	16	10	5/8"	420,0	M 30 x 2	20	69,0	32
PN 20 HS 16	19	12	3/4"	420,0	M 30 x 2	20	75,5	32
PN 20 HS	19	12	3/4"	420,0	M 36 x 2	25	79,5	36
PN 25 HS 20	25	16	1"	420,0	M 36 x 2	25	87,5	36
PN 25 HS	25	16	1"	420,0	M 42 x 2	30	89,5	46
PN 32 HS	31	20	1.1/4"	345,0	M 52 x 2	38	104,0	55
PN 40 HS 32	38	24	1.1/2"	345,0	M 52 x 2	38	107,5	55

Gamme de produits

PN HS VA Mamelon à pression, CES, Acier inoxydable