

# PN KAE ST

Mamelon à pression, KAE ST

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Domaine d'utilisation** pour tuyaux HF/HW 100 et HF/HW 200


**Raccord 1** Raccord embrochable

**Étanchéité 1** Tenon à étanchéité par joint torique

**conçu pour** Nettoyant haute pression Kärcher

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** revêtement galvanisé

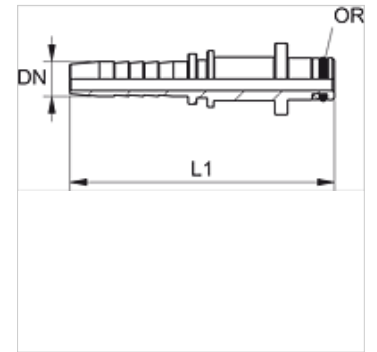

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Description

Alignement automatique pour éviter toute contrainte de torsion.

## Article

| Désignation  | DN | Dimension | Pouce | D1 (mm) | Joint torique |
|--------------|----|-----------|-------|---------|---------------|
| PN 06 KAE ST | 6  | 4         | 1/4"  | 10,0    | 6,75 x 1,78   |
| PN 08 KAE ST | 8  | 5         | 5/16" | 10,0    | 6,75 x 1,78   |