
PN KAE ST

Mamelon à pression, KAE ST

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	pour tuyaux HF/HW 100 et HF/HW 200
Raccord 1	Raccord embrochable
Étanchéité 1	Tenon à étanchéité par joint torique
conçu pour	Nettoyant haute pression Kärcher
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



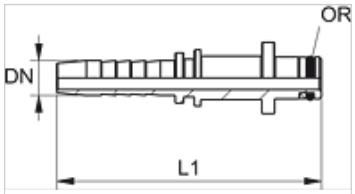

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Description

Alignement automatique pour éviter toute contrainte de torsion.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	D1 (mm)	Joint torique
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.