

PN KAE ST

Mamelon à pression, KAE ST

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation pour tuyaux HF/HW 100 et HF/HW 200


Raccord 1 Raccord embrochable

Étanchéité 1 Tenon à étanchéité par joint torique

conçu pour Nettoyant haute pression Kärcher

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

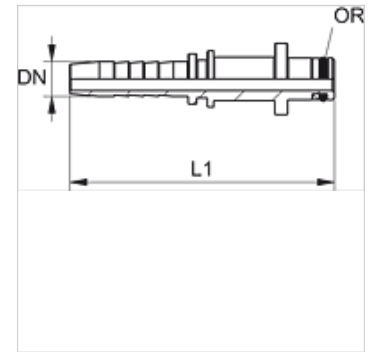

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Description

Alignement automatique pour éviter toute contrainte de torsion.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	D1 (mm)	Joint torique
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78