


### Caractéristiques

Domaine d'utilisation	pour tuyaux HF/HW 100 et HF/HW 200
Raccord 1	Raccord embrochable rotatif avec roulement à billes
Étanchéité 1	Tenon à étanchéité par joint torique
conçu pour	Nettoyeur haute pression Kärcher
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

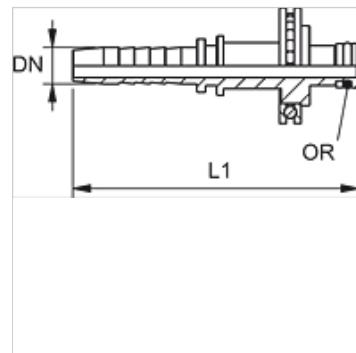

### Remarque

Non utilisable comme raccord tournant.

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

### Description

Alignement automatique pour éviter toute contrainte de torsion.

### Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	D1 (mm)	Joint torique
<b>PN 08 KAE STD</b>	8	5	5/16"	11,0	7,65 x 1,78