

PN S 90

Mamelon à pression, tuyau de mesure coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Construction Tenon à étanchéité par joint torique


Raccord 1 Raccord embrochable

Étanchéité 1 Tenon à étanchéité par joint torique

Fourniture sans dispositif antipoussière

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

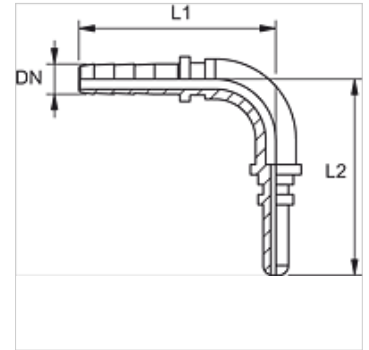

Remarque

Bague correspondante : PMH 102.

Description

Alignement automatique pour éviter toute contrainte de torsion.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------|----|-----------|-------|------------|------------|
| PN 02 S 90 | 2 | 1 | 5/64" | 32 | 41 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale