
PN SF 45

Mamelon à pression, SFL coude 45°

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Raccord à brides SAE 3000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFL
Norme	SAE J518 ISO 6162-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



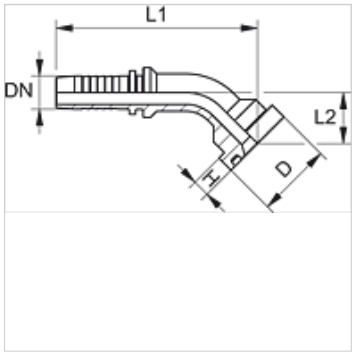

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 13 SF 45	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,80	81,0	21,0
PN 13 SF 20 45	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,80	84,5	24,5
PN 16 SF 13 45	16	10	5/8"	1/2"	350,0	30,2	6,80	100,0	26,5
PN 16 SF 20 45	16	10	5/8"	3/4"	350,0	38,1	6,80	96,5	27,5
PN 20 SF 45	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,80	107,5	28,0
PN 20 SF 25 45	19	12	3/4"	1"	320,0	44,4	8,10	109,5	30,0
PN 25 SF 20 45	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,70	128,0	30,0
PN 25 SF 45	25	16	1"	1"	320,0	44,4	8,00	132,0	30,5
PN 25 SF 32 45	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,10	134,0	32,0
PN 32 SF 25 45	31	20	1.1/4"	1"	280,0	44,4	8,10	156,0	41,0
PN 32 SF 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,10	156,0	36,0
PN 32 SF 40 45	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	160,0	40,0
PN 40 SF 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	184,0	46,0
PN 40 SF 50 45	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,60	184,0	46,0
PN 50 SF 40 45	51	32	2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	182,0	42,0
PN 50 SF 45	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,60	219,0	50,0
PN 50 SF 60 45	51	32	2"	2.1/2"	175,0	84,0	9,60	212,0	57,0
PN 60 SF 45	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,0	9,60	237,0	50,0
PN 60 SF 45 L 60	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,0	9,60	237,0	60,0
PN 76 SF 60 45	76	48	3"	2.1/2"	160,0	84,0	9,53	230,0	56,3
PN 76 SF 45	76	48	3"	3"	160,0	101,6	9,53	228,0	55,0

Gamme de produits

PN SF 45 VA	Mamelon à pression, SFL coude 45°, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.