
# PN SF VA
Mamelon à pression, SFL

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| **Raccord 1** | Raccord à brides SAE 3000 PSI |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate avec joint torique SF |
| **Abréviation** | SFL |
| **Norme** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Matériau** | Acier inoxydable |



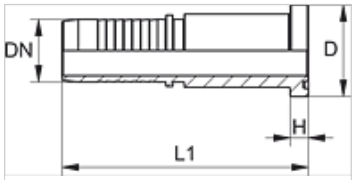


## Remarque
Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Informations relatives à la commande
Joints NBR
FPM (Viton) sur demande

## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 13 SF VA** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 |
| **PN 13 SF 20 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 |
| **PN 16 SF 13 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 |
| **PN 16 SF 20 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 |
| **PN 20 SF VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 |
| **PN 20 SF 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 |
| **PN 25 SF VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,0 |
| **PN 25 SF 32 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 |
| **PN 32 SF VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 |
| **PN 32 SF 40 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 |
| **PN 40 SF VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 |
| **PN 40 SF 50 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 |
| **PN 50 SF VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,5 |
| **PN 60 SF VA** | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,5 |

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **PN SF** | Mamelon à pression, SFL, Acier |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*