
PN SF6

Accessoire sous pression, SFS

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFS
Norme	SAE J518 ISO 6162-2
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



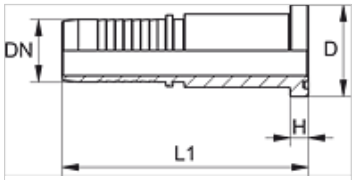

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PN 13 SF6	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,8	81,5
PN 13 SF6 20	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	89,5
PN 16 SF6 13	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,8	86,0
PN 16 SF6 20	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	97,0
PN 16 SF6 25	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,6	104,0
PN 20 SF6 13	19	12	3/4"	1/2"	420,0	31,8	7,8	93,5
PN 20 SF6	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	104,5
PN 20 SF6 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	109,0
PN 25 SF6 20	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	112,5
PN 25 SF6	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	121,5
PN 25 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	126,0
PN 32 SF6 25	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	9,6	131,5
PN 32 SF6	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	138,0
PN 32 SF6 40	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	142,5
PN 40 SF6	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	150,5
PN 40 SF6 32	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	141,5
PN 40 SF6 50	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,7	155,0
PN 50 SF6	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,7	174,0

Gamme de produits

PN SF6 VA	Accessoire sous pression, SFS, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.