


# PN SF6 45

Mamelon à pression, SFS coude 45°

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFS
Norme	SAE J518 ISO 6162-2
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

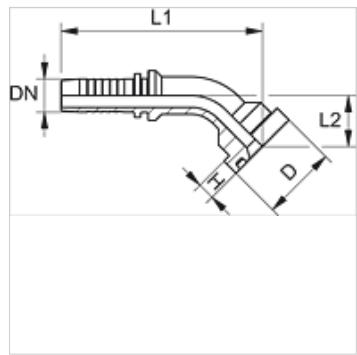

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	Pression de service (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>PN 13 SF6 45</b>	12	8	1/2"	1/2"	420,0	31,8	7,8	82,0	22,0
<b>PN 13 SF6 20 45</b>	12	8	1/2"	3/4"	420,0	41,3	8,8	87,5	27,5
<b>PN 16 SF6 13 45</b>	16	10	5/8"	1/2"	420,0	31,8	7,8	105,0	29,0
<b>PN 16 SF6 20 45</b>	16	10	5/8"	3/4"	420,0	41,3	8,8	100,5	30,5
<b>PN 16 SF6 25 45</b>	16	10	5/8"	1"	420,0	47,6	9,6	123,0	33,0
<b>PN 20 SF6 45</b>	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	110,0	30,5
<b>PN 20 SF6 25 45</b>	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	114,5	35,0
<b>PN 25 SF6 20 45</b>	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	8,8	129,0	31,0
<b>PN 25 SF6 45</b>	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	137,0	35,5
<b>PN 25 SF6 32 45</b>	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	142,0	40,5
<b>PN 32 SF6 25 45</b>	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	9,6	145,0	34,0
<b>PN 32 SF6 45</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	164,0	44,0
<b>PN 32 SF6 40 45</b>	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	170,0	50,5
<b>PN 40 SF6 32 45</b>	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	10,4	168,5	44,0
<b>PN 40 SF6 45</b>	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,7	190,0	52,0
<b>PN 40 SF6 50 45</b>	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,7	201,0	63,5
<b>PN 50 SF6 45</b>	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,7	236,0	67,5

## Gamme de produits

**PN SF6 45 VA** Mamelon à pression, SFS coude 45°, Acier inoxydable