


# PN SF6 45 VA

Mamelon à pression, SFS coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1             | Raccord à brides SAE 6000 PSI                          |
| Étanchéité 1          | à garniture plate avec joint torique SF                |
| Abréviation           | SFS  |
| Norme                 | SAE J518<br>ISO 6162-2                                 |
| Matériau              | Acier inoxydable                                       |

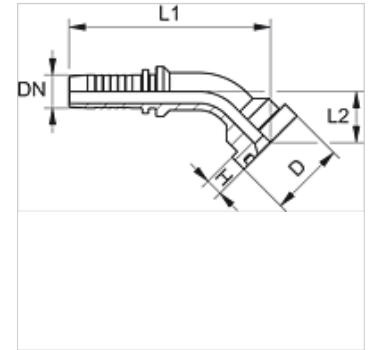

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

## Article

| Désignation        | DN | Dimension | Pouce  | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|-----------|--------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------|
| PN 13 SF6 45 VA    | 12 | 8         | 1/2"   | 1/2"               | 420,0                     | 31,8   | 7,7    | 32,0    |
| PN 13 SF6 20 45 VA | 12 | 8         | 1/2"   | 3/4"               | 420,0                     | 41,3   | 8,8    | 35,0    |
| PN 16 SF6 13 45 VA | 16 | 10        | 5/8"   | 1/2"               | 420,0                     | 31,8   | 7,7    | 35,0    |
| PN 16 SF6 20 45 VA | 16 | 10        | 5/8"   | 3/4"               | 420,0                     | 41,3   | 8,8    | 35,0    |
| PN 20 SF6 45 VA    | 19 | 12        | 3/4"   | 3/4"               | 420,0                     | 41,3   | 8,8    | 40,0    |
| PN 20 SF6 25 45 VA | 19 | 12        | 3/4"   | 1"                 | 420,0                     | 47,6   | 9,5    | 31,0    |
| PN 25 SF6 45 VA    | 25 | 16        | 1"     | 1"                 | 420,0                     | 47,6   | 9,5    | 38,5    |
| PN 25 SF6 32 45 VA | 25 | 16        | 1"     | 1.1/4"             | 420,0                     | 54,0   | 10,3   | 47,5    |
| PN 32 SF6 45 VA    | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/4"             | 420,0                     | 54,0   | 10,3   | 47,0    |
| PN 32 SF6 40 45 VA | 31 | 20        | 1.1/4" | 1.1/2"             | 420,0                     | 63,5   | 12,6   | 43,0    |
| PN 40 SF6 45 VA    | 38 | 24        | 1.1/2" | 1.1/2"             | 420,0                     | 63,5   | 12,6   | 48,0    |
| PN 40 SF6 50 45 VA | 38 | 24        | 1.1/2" | 2"                 | 420,0                     | 79,4   | 12,6   | 64,0    |
| PN 50 SF6 45 VA    | 51 | 32        | 2"     | 2"                 | 420,0                     | 79,4   | 12,6   | 60,0    |

## Gamme de produits

PN SF6 45 Mamelon à pression, SFS coude 45°, Acier