
# PN SF6 60

Mamelon à pression, SFS coude 60°

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| **Raccord 1** | Raccord à brides SAE 6000 PSI |
| **Étanchéité 1** | à garniture plate avec joint torique SF |
| **Abréviation** | SFS |
| **Norme** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



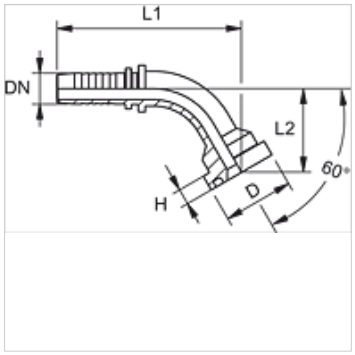


## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 20 SF6 25 60 L 80** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 141,0 | 80,0 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*