


PN SF6 60

Mamelon à pression, SFS coude 60°

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFS
Norme	SAE J518 ISO 6162-2
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

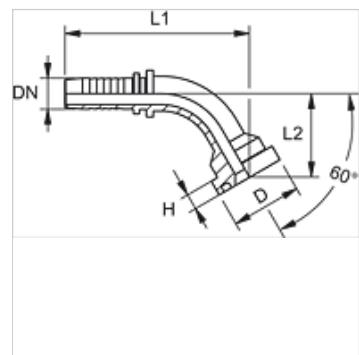

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0