

# PN SFK

Mamelon à pression, SFK

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques


**Domaine d'utilisation** mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE

**Raccord 1** Raccord à brides SAE pour Komatsu

**Étanchéité 1** à garniture plate avec joint torique SF

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** revêtement galvanisé

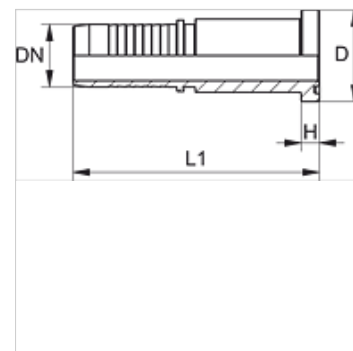

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PN 16 SFK	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,2	90,0