
PN SFK 90

Mamelon à pression, SFK coude 90°

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Raccord à brides SAE pour Komatsu
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
conçu pour	Komatsu
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



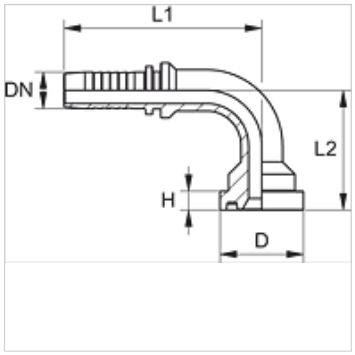

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 16 SFK 90	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,1	91,0	56,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.