


PN VB

Mamelon à pression, VB

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1 | Raccords embrochables |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

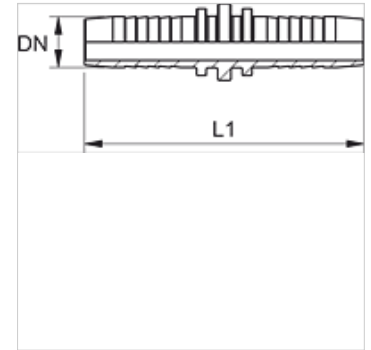

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | L1 (mm) |
|-------------|----|-----------|--------|---------|
| PN 04 VB | 5 | 3 | 3/16" | 53,4 |
| PN 06 VB | 6 | 4 | 1/4" | 67,5 |
| PN 08 VB | 8 | 5 | 5/16" | 67,5 |
| PN 10 VB | 10 | 6 | 3/8" | 71,0 |
| PN 13 VB | 12 | 8 | 1/2" | 73,5 |
| PN 16 VB | 16 | 10 | 5/8" | 83,0 |
| PN 20 VB | 19 | 12 | 3/4" | 97,0 |
| PN 25 VB | 25 | 16 | 1" | 113,0 |
| PN 32 VB | 31 | 20 | 1.1/4" | 131,0 |
| PN 40 VB | 38 | 24 | 1.1/2" | 139,0 |
| PN 50 VB | 51 | 32 | 2" | 171,0 |

Gamme de produits

PN VB VA Mamelon à pression, VB, Acier inoxydable