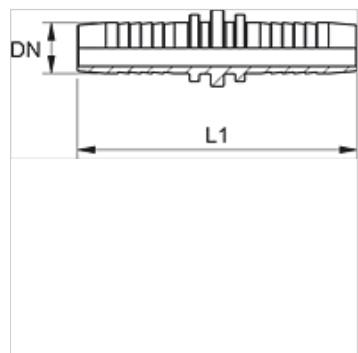


**Caractéristiques**

<b>Domaine d'utilisation</b>	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
<b>Raccord 1</b>	Raccords embrochables
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

**Remarque**

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

**Article**

Désignation	DN	Dimension	Pouce	L1 (mm)
<b>PN 04 VB</b>	5	3	3/16"	53,4
<b>PN 06 VB</b>	6	4	1/4"	67,5
<b>PN 08 VB</b>	8	5	5/16"	67,5
<b>PN 10 VB</b>	10	6	3/8"	71,0
<b>PN 13 VB</b>	12	8	1/2"	73,5
<b>PN 16 VB</b>	16	10	5/8"	83,0
<b>PN 20 VB</b>	19	12	3/4"	97,0
<b>PN 25 VB</b>	25	16	1"	113,0
<b>PN 32 VB</b>	31	20	1.1/4"	131,0
<b>PN 40 VB</b>	38	24	1.1/2"	139,0
<b>PN 50 VB</b>	51	32	2"	171,0

**Gamme de produits**

**PN VB VA** Mamelon à pression, VB, Acier inoxydable