

PN WAP

Mamelon à pression, WAP

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation pour tuyaux HF/HW 100 et HF/HW 200


Raccord 1 Filetage femelle métrique

Étanchéité 1 Cône extérieur avec joint torique

conçu pour Nettoyant haute pression WAP

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

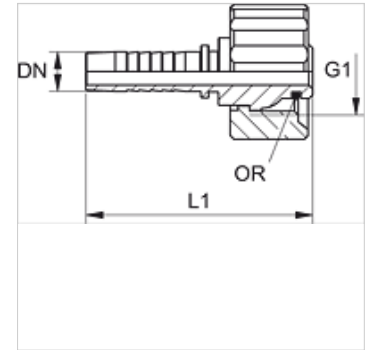

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	Joint torique
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0