


PN WAP

Mamelon à pression, WAP

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	pour tuyaux HF/HW 100 et HF/HW 200
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur avec joint torique
conçu pour	Nettoyeur haute pression WAP
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

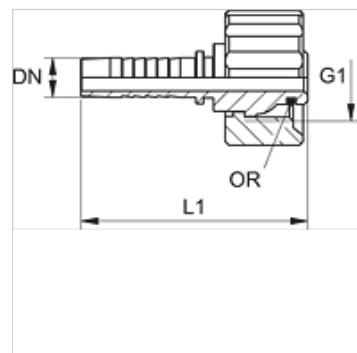

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	Joint torique
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0