
PN WAP
Mamelon à pression, WAP

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	pour tuyaux HF/HW 100 et HF/HW 200
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur avec joint torique
conçu pour	Nettoyant haute pression WAP
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



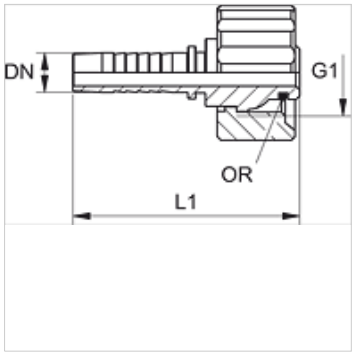

Remarque
Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	Joint torique
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.