


PN WEO SB

Mamelon à pression, douille pour raccord embrochable WEO

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	Douille
Étanchéité 1	O-ring sealed
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

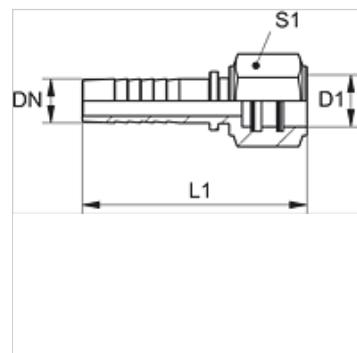

Remarque

Selectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Description

Alignement automatique pour éviter toute contrainte de torsion.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service en bar	Gabarit	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1	
PN 06 WEO 10 SB	6	4	1/4"	PN 350		1/4"	10,0	62,0	19
PN 10 WEO 13 SB	10	6	3/8"	PN 350		3/8"	13,0	66,0	22
PN 13 WEO 16 SB	12	8	1/2"	PN 350		1/2"	16,0	67,0	27
PN 20 WEO 23 SB	19	12	3/4"	PN 350		3/4"	23,0	87,0	32
PN 25 WEO 30 SB	25	16	1"	PN 250		1"	30,0	105,0	41

Pièces de rechange

WEO B DISA Jeu de joints WEO