

# SIN AB

Mamelon à pression, DKR

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1 Filetage femelle BSP


Étanchéité 1 Cône extérieur 60°

Abréviation DKR

Norme ISO 228-1  
ISO 8434-6  
BS 5200

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

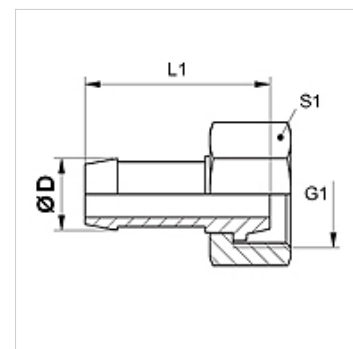

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Ø D (mm)	G1
SIN 04 AB	4	3	3/16"	6,0	G 1/8" -28
SIN 04 AB 06	4	3	3/16"	6,0	G 1/4" -19
SIN 06 AB	6	4	1/4"	8,0	G 1/4" -19
SIN 08 AB 10	8	5	5/16"	10,0	G 3/8" -19
SIN 10 AB 13	10	6	3/8"	12,0	G 1/2" -14