


# SIN BD

Mamelon à pression, RGN

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	Œillet annulaire pour boulon creux métrique
Raccord 2 + 3	Raccord de tuyau
Étanchéité 1	Étanchéité par bague en cuivre
Construction	Raccord de tuyau double
Abréviation	RGN
Norme	DIN 7642
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

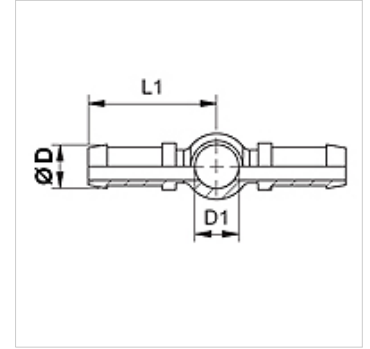

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Ø D (mm)	D1 (mm)	pour boulon creux
SIN 03 BD 02	3	2	1/8"	5,0	8	M 8
SIN 04 BD	4	3	3/16"	6,0	10	M 10
SIN 06 BD	6	4	1/4"	8,0	12	M 12
SIN 08 BD	8	5	5/16"	10,0	14	M 14