


Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Étanchéité 1 | Cône extérieur 24°/ 60° |
| Norme | équivalent à DIN 3863 |
| Fourniture | Mamelon sans écrou-raccord |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

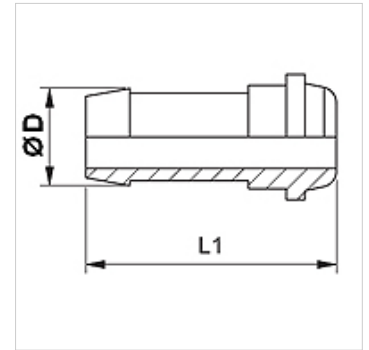

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Ø D (mm) | pour filetage métr. de l'écrou raccord | pour filetage BSP de l'écrou raccord |
|--------------|----|-----------|-------|----------|--|--------------------------------------|
| SIN 03 DK | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | SUEM02L | SUEM03R04 |
| SIN 04 DK | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | SUEM04L | SUEM04R06 |
| SIN 04 DK 06 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | SUEM06L | - |
| SIN 04 DK 08 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | SUEM08L | - |
| SIN 06 DK | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | SUEM06L | SUEM06R |
| SIN 06 DK 08 | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | SUEM08L | - |
| SIN 08 DK | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | SUEM08L | SUEM08R10 |
| SIN 08 DK 10 | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | SUEM10L | - |
| SIN 10 DK | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | SUEM10L | - |
| SIN 13 DK | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | SUEM13L | - |
| SIN 13 DK 16 | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | SUEM16L | - |
| SIN 16 DK | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | SUEM16L | - |