


## Caractéristiques

Raccord 1	Embout
Étanchéité 1	Raccord à bague coupante
Abréviation	BEL
Norme	ISO 8434-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

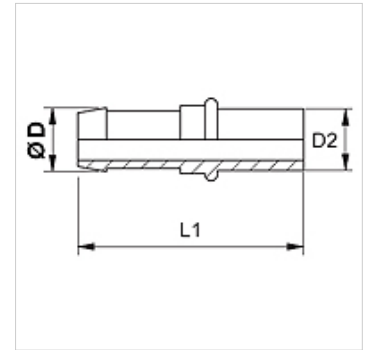

## Remarque

Ne pas utiliser s'il s'agit d'une construction nouvelle. Nous vous recommandons : SIN...AFL.

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)
SIN 03 FL 02	3	2	1/8"	-	4	54
SIN 04 FL 03	4	3	3/16"	6,0	5	48
SIN 04 FL	4	3	3/16"	6,0	6	54
SIN 06 FL	6	4	1/4"	8,0	8	51
SIN 08 FL	8	5	5/16"	10,0	10	51
SIN 10 FL	10	6	3/8"	12,0	12	57
SIN 13 FL	12	8	1/2"	15,0	15	61
SIN 16 FL	16	10	5/8"	18,0	18	76

## Accessoires

VOM Bloc de prémontage