


# SIN FL 45

Mamelon à pression, BEL coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	Embout
Étanchéité 1	Raccord à bague coupante
Abréviation	BEL
Norme	ISO 8434-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

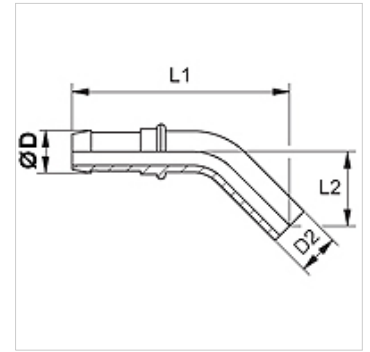

## Remarque

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 45	4	3	3/16"	6,0	6	53	15
SIN 06 FL 45	6	4	1/4"	8,0	8	62	23
SIN 08 FL 45	8	5	5/16"	10,0	10	79	25
SIN 10 FL 45	10	6	3/8"	12,0	12	88	32
SIN 13 FL 45	12	8	1/2"	15,0	15	-	-

## Accessoires

VOM Bloc de prémontage