


### Caractéristiques

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Raccord 1    | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 | Cône intérieur 60°                 |
| Abréviation  | AGR                                |
| Norme        | ISO 228-1<br>ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| Matériaux    | Laiton                             |

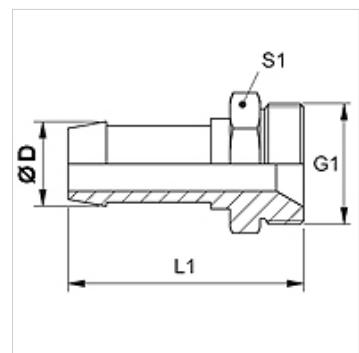

### Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

### Article

| Désignation  | DN | Dimension | Pouce | Ø D (mm) | G1         |
|--------------|----|-----------|-------|----------|------------|
| SIN 03 HB 04 | 3  | 2         | 1/8"  | 5,0      | G 1/8" -28 |
| SIN 04 HB 06 | 4  | 3         | 3/16" | 6,0      | G 1/4" -19 |
| SIN 06 HB    | 6  | 4         | 1/4"  | 8,0      | G 1/4" -19 |
| SIN 06 HB 10 | 6  | 4         | 1/4"  | 8,0      | G 3/8" -19 |
| SIN 08 HB 10 | 8  | 5         | 5/16" | 10,0     | G 3/8" -19 |
| SIN 10 HB 13 | 10 | 6         | 3/8"  | 12,0     | G 1/2" -14 |
| SIN 13 HB    | 12 | 8         | 1/2"  | 15,0     | G 1/2" -14 |