

# SIN HL

Mamelon à pression, CEL

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage extérieur métrique cylindrique


**Étanchéité 1** Cône intérieur 24°

**Abréviation** CEL

**Norme** DIN 3861  
DIN ISO 12151-2

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** revêtement galvanisé

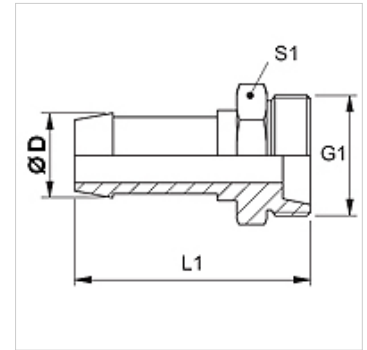

## Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Ø D (mm)	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)
SIN 03 HL	3	2	1/8"	5,0	M 10 x 1	5
SIN 04 HL	4	3	3/16"	6,0	M 12 x 1,5	6
SIN 06 HL	6	4	1/4"	8,0	M 14 x 1,5	8
SIN 08 HL	8	5	5/16"	10,0	M 16 x 1,5	10
SIN 10 HL	10	6	3/8"	12,0	M 18 x 1,5	12
SIN 13 HL	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5	15
SIN 13 HL 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5	18
SIN 16 HL	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5	18